



Piquet de terre galvanisé, pointu – 815880

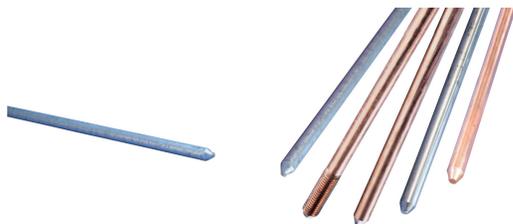

- Est conforme à la norme ANSI®/NEMA® GR1
- Les parties extérieures revêtues en zinc sont galvanisées à chaud afin d'assurer une protection solide contre la corrosion, conformément à la norme A123 de spécification ASTM®
- Les surfaces sont très étroitement contrôlées afin d'éliminer les jonctions, les fragments et d'autres défauts



Référence	815880
Matériau	Acier
Finish	Galvanisé à chaud
Résistance à la traction	552 MPa Min.
Diamètre du piquet de terre, nominal	5/8"
Diamètre du piquet de terre, Réel (Ø)	16 mm
Longueur (L)	2,44 m
Poids unitaire	3,8 kg
Label UPC	Non
Certifications	RUS
Quantité Standard d'Emballage	5 pc
UPC	78285630648

ANSI is a registered trademark of American National Standards Institute. ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials. NEMA is a registered service mark of National Electrical Manufacturers Association.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur www.erico.com et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/ou d'annuler tout type de garantie.

© 2021 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.